

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.


După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR

GoodWe GW-ES-G2

Conectare YellowBox – Invertor

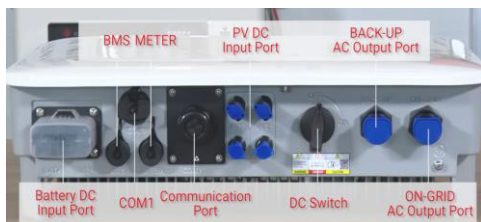


1. Folosind o șurubelnița, desfaceți capacul notat **Communication Port** al invertorului.
2. Introduceți cablul de rețea prin capacul desfăcut și conectați capătul marcat **EMS/PAR** la portul **EMS/PAR** al invertorului.
3. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
4. Conectați capătul marcat **Yellowbox** la portul **RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.
5. Puneți la loc capacul peste **Communication Port** al invertorului.
6. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.





GoodWe LV și HV

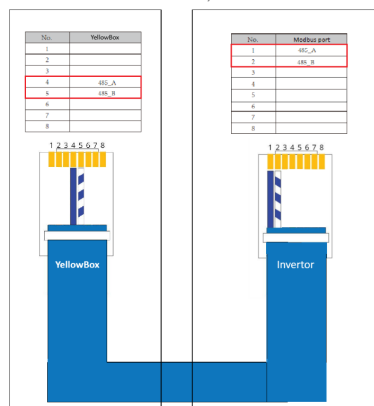

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR

GoodWe GW-TS

Conectare YellowBox – Invertor

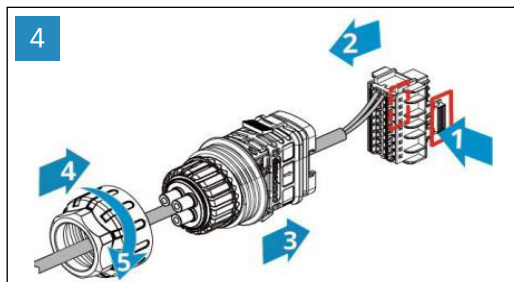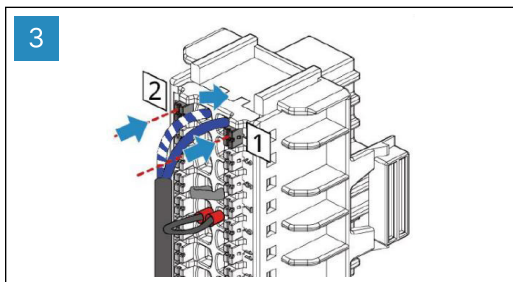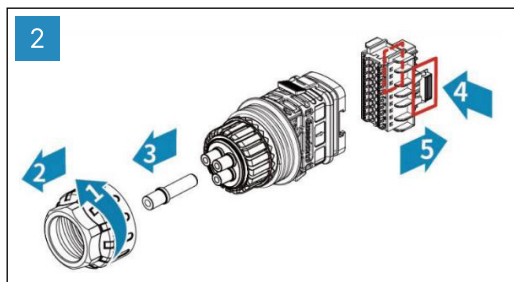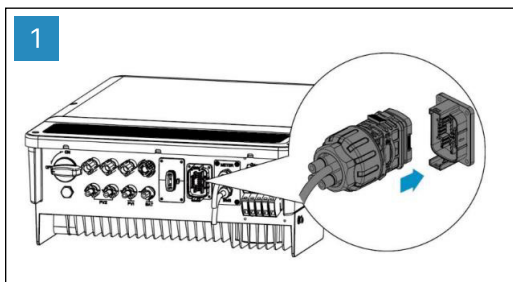

1. Conectați capătul marcat **Yellowbox** în portul **RS485** al dispozitivului Yellowbox.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați firele albastru și alb-albastru, în invertor, conform schemei de mai sus.
4. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.



Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteale și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR

GoodWe GW-ESA

Conectare YellowBox – Invertor

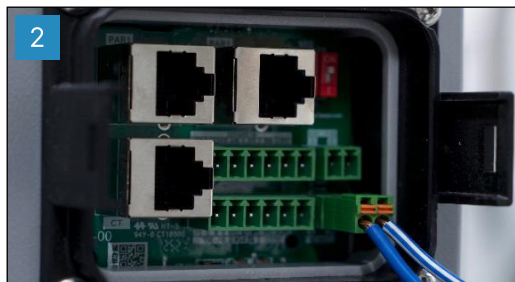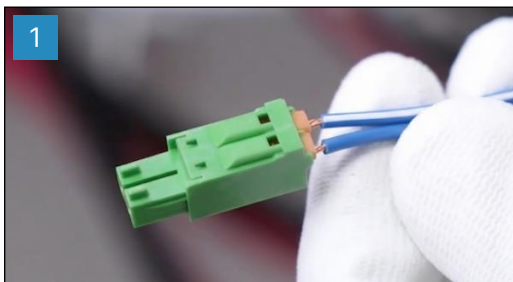

1. Conectați capătul marcat **Yellowbox** în portul **RS485** al dispozitivului Yellowbox.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați firele albastru și alb-albastru, în invertor la portul **COM**, conform schemei de mai sus.
4. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteale și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare