

GHID DE CONFIGURARE



Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la inverter, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR Huawei L1

Conectare YellowBox – Invertor




1. Desfaceți capacul de pe **portul COM**, din partea inferioară a invertorului.
2. Introduceți o șurubelniță dreaptă și desfaceți șurubul de sub **portul 1** de pe capac.
3. Introduceți firul alb-albastru al cablului în **portul 1**, după care strângeți la loc șurubul.
4. Introduceți o șurubelniță dreaptă și desfaceți șurubul de sub **portul 2**.
5. Introduceți firul albastru al cablului în **portul 2**, după care strângeți la loc șurubul.
6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.
7. Reintroduceți capacul în **portul COM** al invertorului.
8. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.

Pentru montaj la exterior:


1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteale și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Huawei L1

No.	YellowBox
1	
2	
3	
4	485_A
5	485_B
6	
7	
8	



No.	
1	485_B
2	485_A
3	
4	
5	
6	
7	
8	



Invertor

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR

Huawei M0/M1

Conectare YellowBox – Invertor



1. Desfaceți capacul de pe portul **COM**, din partea inferioară a invertorului.
2. Introduceți cablul marcat **COM** prin capacul desfăcut.



3. În timp ce țineți apăsați pe clapeta portocalie din fața **portului 1**, introduceți firul albastru în **portul 1**, după care eliberați clapeta.
4. În timp ce țineți apăsați pe clapeta portocalie din fața **portului 3**, introduceți firul alb-albastru în **portul 3**, după care eliberați clapeta.




5. Reintroudeți capacul cu firele conectate în **portul COM** al invertorului.
6. Conectați capătul marcat Yellowbox al cablului la **portul RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.
7. Înfiletați antenele primite în Yellowbox și conectați-l la alimentare folosind încărcătorul inclus.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu anteale și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Huawei L1

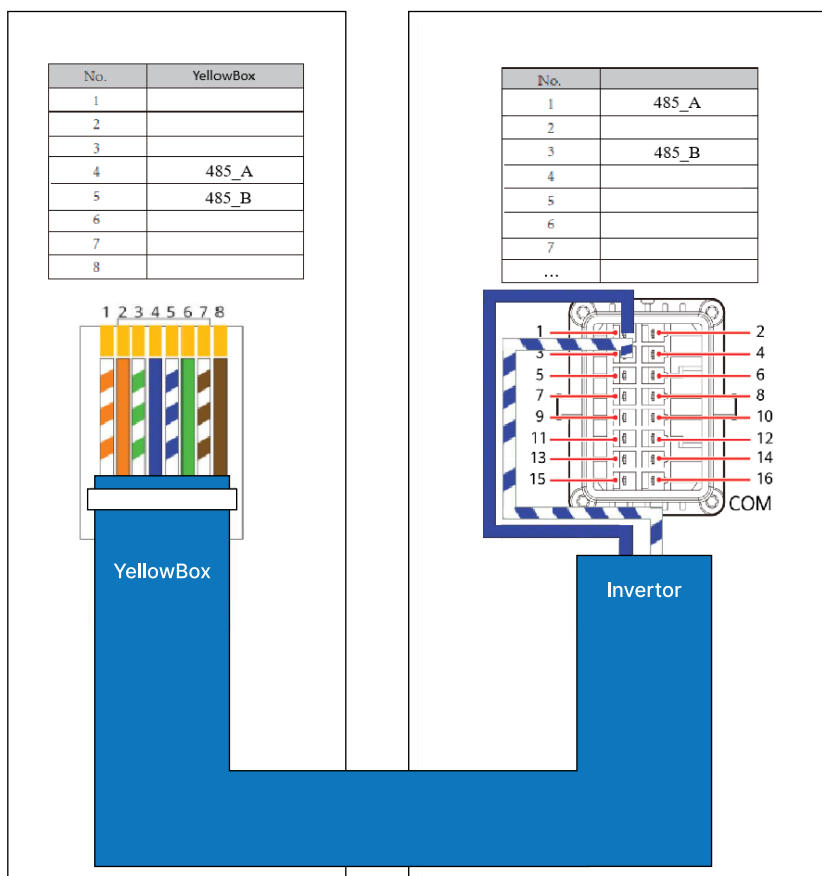

Ghid de configurare
YellowBOX



www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare