GHID DE CONFIGURARE

YellowGrid


Dacă întâmpinați dificultăți în montajul box-ului, un coleg din echipa noastră vă poate oferi asistență telefonică pas cu pas.

După conectarea box-ului la invertor, vă rugăm să anunțați colegul de la suport, prin WhatsApp sau telefonic, pentru a verifica dacă sistemul funcționează corect.

Contact suport tehnic: 0724 234 459

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR
GoodWe ESA/ETA/EHA

Conectare YellowBox – Invertor

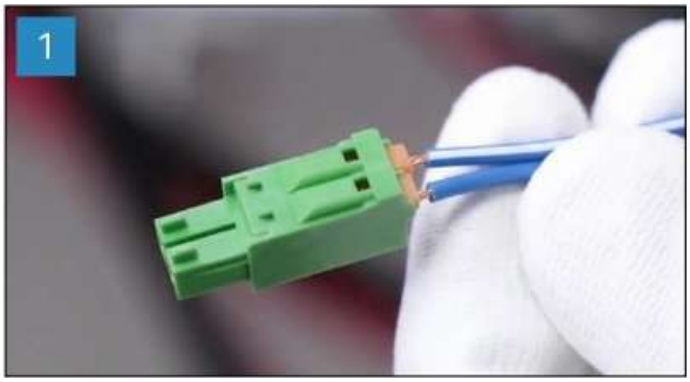



1. Conectați capătul marcat **Yellowbox** în portul **RS485** al dispozitivului Yellowbox.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați firele albastru și alb-albastru, în invertor la portul **COM**, conform schemei de mai sus.
4. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR
GoodWe ES/ES-G2/ET


Conectare YellowBox – Invertor



1. Folosind o șurubelnița, desfaceți capacul notat **Communication Port** al invertorului.
2. Introduceți cablul de rețea prin capacul desfăcut și conectați capătul marcat **EMS/PAR** la portul **EMS/PAR** al invertorului.
3. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
4. Conectați capătul marcat **Yellowbox** la portul **RS485** de pe dispozitivul Yellowbox.
5. Puneți la loc capacul peste **Communication Port** al invertorului.
6. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

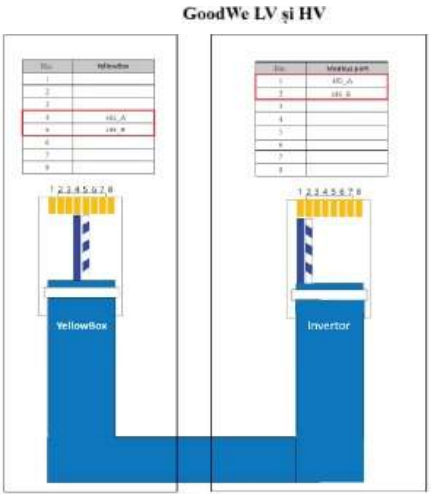


Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

GHID DE CONFIGURARE INVERTOR
GoodWe ET-PLUS

Conectare YellowBox – Invertor

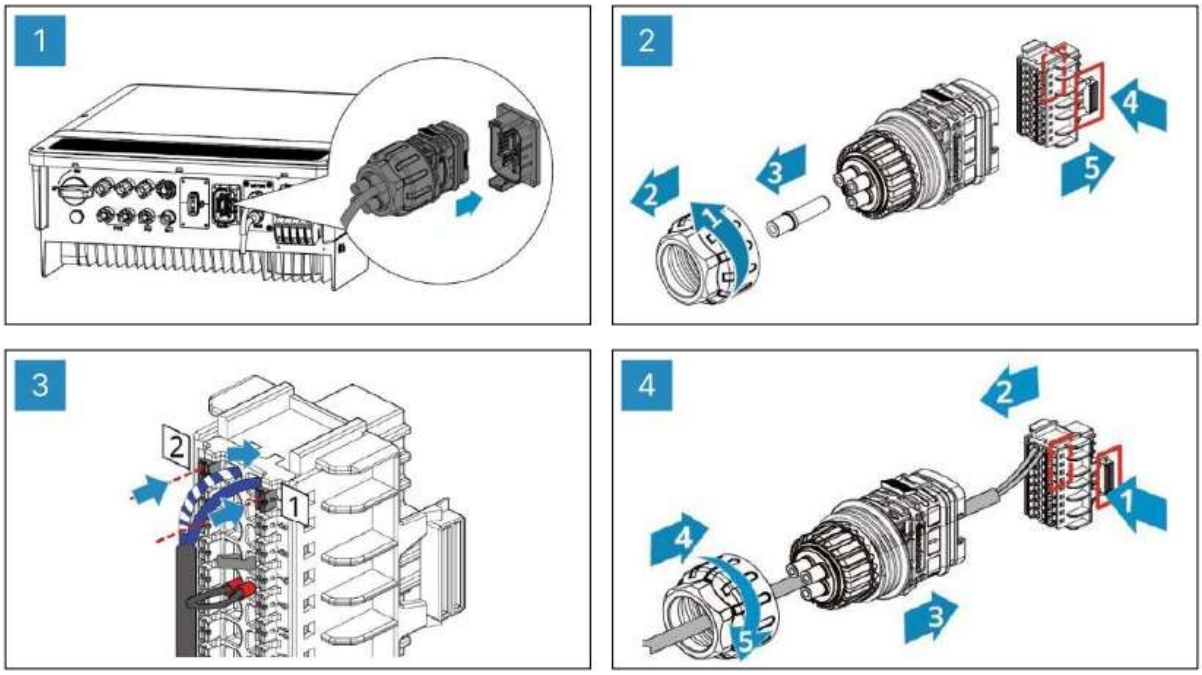

1. Conectați capătul marcat **Yellowbox** în portul **RS485** al dispozitivului Yellowbox.
2. Înfiletați antenele primite în Yellowbox.
3. Conectați firele albastru și alb-albastru, în invertor, conform schemei de mai sus.
4. Conectați dispozitivul Yellowbox la alimentare folosind încărcătorul primit.

Pentru montaj la exterior:

1. Atașați garniturile de cauciuc pe porturile dispozitivului Yellowbox.
2. Prindeți Yellowbox-ul de un perete cu antele și porturile îndreptate spre pământ, folosind 4 șuruburi.

Pentru activare, trimiteți o poză cu **codul QR de pe spatele Yellowbox-ului** echipei noastre:

- pe WhatsApp, la numărul **0724 234 459**
- sau pe email, la adresa **support@yellowgrid.ro**

Ghid de configurare
YellowBOX

www.yellowgrid.ro/ghiduri-de-configurare